

102/2 Weg



102
8

LEGENDE :

	STAHLBETON		FA FUSSBODENSPARRUNG
	BETON ODER ESTRICH		FS FUSSBODENSCHLITZ
	AUSSENMAUERWERK		WD WANDDURCHBRUCH
	TROCKENBAU		WA WANDAUSSPARRUNG
	WÄRMEDÄMMUNG		WS WANDSCHLITZ
	BETONSTEINMAUERWERK		DD DECKENDURCHBRUCH
	KOTE AUSBAU		DA DECKENAUSSPARRUNG
	KOTE ROHBAU		DS DECKENSCHLITZ
	DK OBERKANTE		FD FUSSBODENDURCHBRUCH
	UK UNTERKANTE		
	AKH ABGEHÖRTE DECKE		
	RD ROHDECKE		
	FB FERTIG BODEN		
	RB ROHBODEN		
	ST STURZ		
	BRH BRÜSTUNGSHÖHE		
	UZ UNTERZUG		
	RR REGENROHR		
	HM HALBFENMERSCHIENEN		
	H HEIZLEGEN		
	L LÜFTUNG		
	S SANITÄR		
	E ELEKTRO		
	B BÜHNENBAU		
	HWS HALBFENMERSCH-LEITENEN		
	BREITHE: TÜRÖFFNUNG ROH HÖHE: DK/FB BIS UK STURZ ROH		
	BRÜSTUNGSHÖHE AB 40,00 BIS ROHBRÜSTUNG		

ANSCHLUSS DES VOLKREMSCHUTZES AM FENSTER UNTERLÄUFEND ÜBERLAPPEND AM FENSTERSTOCK

Dämmung unter der TGA-Decke lt. Energieausweis

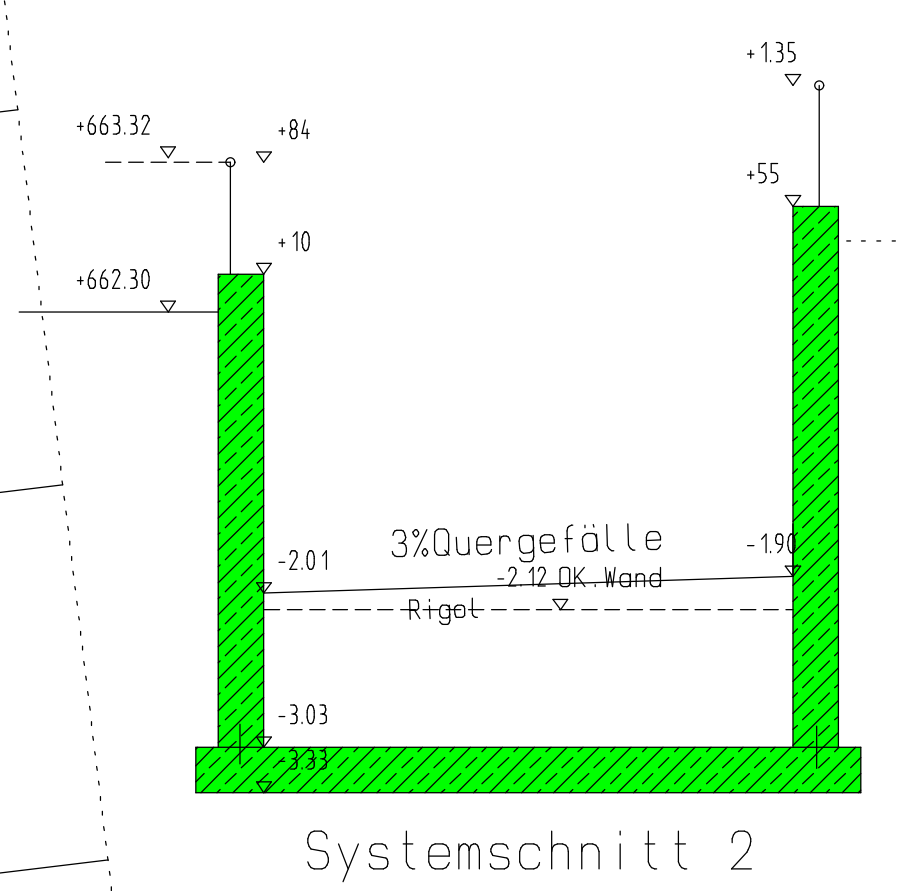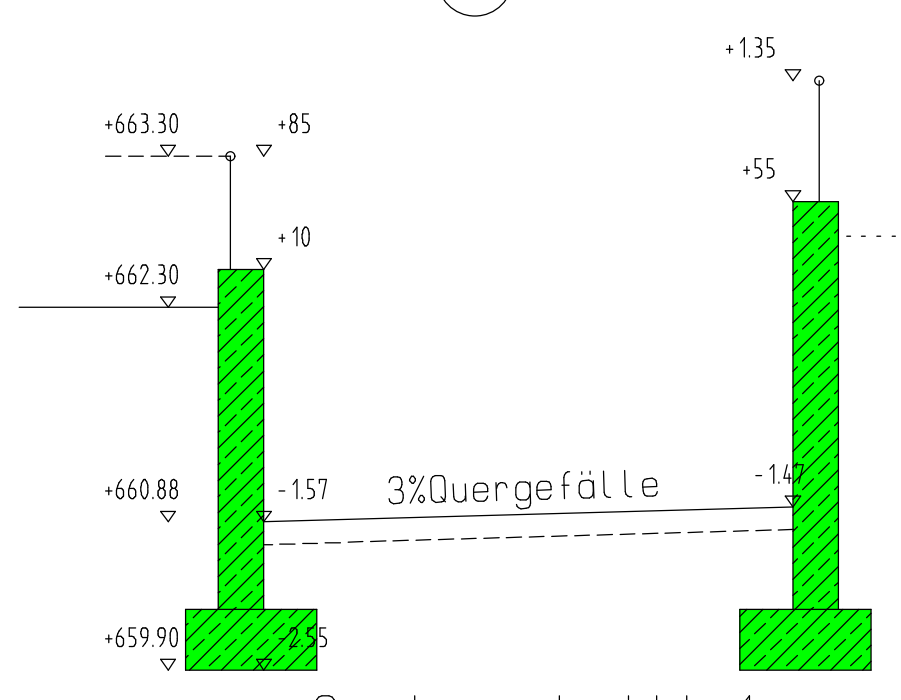

In diesem Rampenbereich wird die Bodenplatte als Fundamentierung weitergezogen

